

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่412003		รวม					121,346.51	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		รวม					14,326.00	
3	รางระบายน้ำ 2 , 911001,991014		รวม					977.83	
4	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001		รวม					4,492.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,825,875.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043		รวม					6,916.80	
6	ประตู-รั้ว (20X20 ม.)991014,921006		รวม					39,003.69	
7	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002		รวม					76,240.00	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบ แบบเลขที่ 911006		รวม					19,799.00	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด		รวม					13,500.00	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ		รวม					13,945.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,825,875.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002		รวม					9,850.00	
12	1.12 ระบบกรองน้ำฝักดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141005		รวม					542,181.70	
13	ถังน้ำใส ขนาดจ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 211025		รวม					200,708.84	
14	หอดักสูง ขนาดจ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015		รวม					510,443.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,825,875.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ระบบท่อน้ำดิบ		รวม					86,964.25	
16	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					79,440.00	
17	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		รวม					35,200.00	
18	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					43,540.00	
19	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					7,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,825,875.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,825,875.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่412003								
	- ทรายหยาบ	2.000	ลบ.ม.	364.49	728.98	99.00	198.00	926.98	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต80 % พร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	480.00	8,160.00	133.00	2,261.00	10,421.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	46.11	195.96	0.00	0.00	195.97	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,750.00	350.00	391.00	78.20	428.20	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,000.00	8,000.00	391.00	1,564.00	9,564.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	27,757.01	749.43	4,100.00	110.70	860.14	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.280	ตัน	27,663.55	7,745.79	4,100.00	1,148.00	8,893.79	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.108	ตัน	27,675.24	2,988.92	3,300.00	356.40	3,345.33	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.052	ตัน	26,495.33	1,377.75	3,300.00	171.60	1,549.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	กก.	51.40	719.60	0.00	0.00	719.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	27.000	ตร.ม.	282.00	7,614.00	89.00	2,403.00	10,017.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	230.00	437.00	86.00	163.40	600.40	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	75.00	3,450.00	82.00	3,772.00	7,222.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	58.00	870.00	38.00	570.00	1,440.00	
	งานโครงสร้างคาน								
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	คู่	67.29	942.06	18.00	252.00	1,194.06	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	60.75	4,070.25	18.00	1,206.00	5,276.25	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	4.50	409.50	0.00	0.00	409.50	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	752.62	1,505.24	225.00	450.00	1,955.24	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	635.51	4,448.57	190.00	1,330.00	5,778.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	13.000	ท่อน	752.62	9,784.06	225.00	2,925.00	12,709.06	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	459.00	1,836.00	137.00	548.00	2,384.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม. งานไฟฟ้า	8.000	แผ่น	70.00	560.00	21.00	168.00	728.00	
	- "โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแขวน หลอดไฟฟลูออ เรสเซนส์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ"	1.000	ชุด	560.00	560.00	135.00	135.00	695.00	
	- "โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออ เรสเซนส์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ"	1.000	ชุด	560.00	560.00	135.00	135.00	695.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- "สวิทช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิด ผังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ"	1.000	ชุด	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดผังกเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	123.00	123.00	90.00	90.00	213.00	
	อื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกราะไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	478.00	10,994.00	80.00	1,840.00	12,834.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	626.17	1,252.34	0.00	0.00	1,252.34	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	752.62	4,515.72	225.00	1,350.00	5,865.72	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมหยากรูปdir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	100.00	720.00	1,512.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	อัน	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	ท่อน	163.00	1,141.00	48.00	336.00	1,477.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	176.00	1,408.00	350.00	2,800.00	4,208.00	
	รวมค่าวัสดุตามแบบเลขที่ 412003	-	-	121,787.21	91,507.17	18,368.00	29,839.30	121,346.51	
	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001								
	- ร่างระบายน้ำ	19.000	ม.	580.00	11,020.00	174.00	3,306.00	14,326.00	
	รวมค่าร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	-	-	580.00	11,020.00	174.00	3,306.00	14,326.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	วางระบายน้ำ 2 , 911001,991014 - ขุดดิน - ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น) - ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น - ฉาบปูนเรียบธรรมดา รวมค่าวางระบายน้ำ 2 , 911001,991014	.390 .030 .050 .002 1.000 2.300 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตร.ม. ตร.ม. -	0.00 364.49 2,000.00 27,663.55 282.00 75.00 30,385.04	0.00 10.93 100.00 55.32 282.00 172.50 620.75	125.00 99.00 391.00 4,100.00 89.00 82.00 4,886.00	48.75 2.97 19.55 8.20 89.00 188.60 357.07	48.75 13.90 119.55 63.53 371.00 361.10 977.83	
4	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001 - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	37.50	37.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,000.00	1,200.00	391.00	234.60	1,434.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	1,086.00	1,086.00	325.00	325.00	1,411.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,700.00	850.00	510.00	255.00	1,105.00	
	- น็อต Ø. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	2.000	ชุด	85.00	170.00	17.00	34.00	204.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	38.00	76.00	192.00	
	รวมค่า ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	-	-	4,947.00	3,530.00	1,406.00	962.10	4,492.10	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043								
	- แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,880.00	2,880.00	864.00	864.00	3,744.00	
	- เหล็กฉาก 25*25*3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	187.00	187.00	56.10	56.10	243.10	
	- เหล็กฉาก 40*40*5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	471.00	471.00	141.30	141.30	612.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- 1.4.2 เหล็กแบน 1 1/4*3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	163.00	163.00	48.90	48.90	211.90	
	- 1.4.2 เหล็กแบน 1 1/2*3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	195.00	195.00	58.50	58.50	253.50	
	- ลูกปิ่น Ø. 0.02 ม	2.000	อัน	380.00	760.00	114.00	228.00	988.00	
	- เหล็กแกนตัน 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00	
	- ลวดสลิง ขนาด 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	6.00	60.00	270.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	58.00	174.00	38.00	114.00	288.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043	-	-	4,595.00	5,280.00	1,392.80	1,636.80	6,916.80	
	ประตูลูก (20X20 ม.)991014,921006								
	เสา / บานประตู								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	260.00	260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	364.49	46.65	99.00	12.67	59.32	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.128	ลบ.ม.	1,750.00	224.00	391.00	50.05	274.05	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.408	ลบ.ม.	2,000.00	816.00	391.00	159.53	975.53	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	23.30	1,109.31	0.00	0.00	1,109.31	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	51.40	35.98	0.00	0.00	35.98	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	648.00	1,944.00	194.00	582.00	2,526.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	100.00	525.00	1,102.50	
	- ไม้ซุงอัดดีบุกประตู่ Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	28.00	168.00	738.00	
	- กลอนเหล็กและก๊วยแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	75.00	225.00	82.00	246.00	471.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	38.00	76.00	192.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	480.00	547.20	133.00	151.62	698.82	
	- ตะปู	.200	กก.	46.11	9.22	0.00	0.00	9.22	
	เสามุมรั้วต่อ 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	520.00	520.00	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.256	ลบ.ม.	364.49	93.30	99.00	25.34	118.65	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.256	ลบ.ม.	1,750.00	448.00	391.00	100.10	548.10	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.816	ลบ.ม.	2,000.00	1,632.00	391.00	319.06	1,951.06	
	- เหล็กเสริม	119.640	กก.	23.30	2,787.61	0.00	0.00	2,787.61	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.600	กก.	51.40	82.24	0.00	0.00	82.24	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	75.00	450.00	82.00	492.00	942.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	35.00	210.00	30.00	180.00	390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	2.280	ตร.ม.	480.00	1,094.40	133.00	303.24	1,397.64	
	- ตะปู	.400	กก.	46.11	18.44	0.00	0.00	18.44	
	รั้ว,เสารั้ว (ยาว 77 ม.)แบบเลขที่ 991014,921006								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.078	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	134.75	134.75	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.770	ลบ.ม.	2,000.00	1,540.00	391.00	301.07	1,841.07	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø. 2.64 มม.	693.000	ม.	6.00	4,158.00	1.80	1,247.40	5,405.40	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ต้น	225.00	7,650.00	67.00	2,278.00	9,928.00	
	- น๊อต Ø. 4 มม.	311.000	ตัว	12.00	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00	
	รวมค่าประตู-รั้ว (20X20 ม.)991014,921006	-	-	13,084.60	30,781.85	3,446.80	8,221.83	39,003.69	
7	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,855.00	18,550.00	556.00	5,560.00	24,110.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,650.00	10,600.00	795.00	3,180.00	13,780.00	
	- ข้องอ 90 0 G/S 2 นิ้ว	2.000	ตัว	81.00	162.00	24.00	48.00	210.00	
	- ข้องอ 90 0 G/S 3 นิ้ว	3.000	ตัว	217.00	651.00	65.00	195.00	846.00	
	- ข้องอ 90 0 G/S 4 นิ้ว	2.000	ตัว	382.00	764.00	114.00	228.00	992.00	
	- สามทางลดท่อเหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	262.00	262.00	78.00	78.00	340.00	
	- สามทางลด G/S 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	460.00	460.00	138.00	138.00	598.00	
	- สามทางลด G/S 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	480.00	480.00	144.00	144.00	624.00	
	- สามทางลด G/S 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	- ข้อลดกลมท่อเหล็กอาบสังกะสี 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1.000	ตัว	290.00	290.00	87.00	87.00	377.00	
	- นิปเปิดท่อเหล็กอาบสังกะสี 4 นิ้ว	1.000	ตัว	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	- หน้างานเกลียว 4 นิ้ว	3.000	ตัว	635.00	1,905.00	190.00	570.00	2,475.00	
	- หน้างานเกลียว 3 นิ้ว	10.000	ตัว	352.00	3,520.00	105.00	1,050.00	4,570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปะเก็นหน้างาน 4 นิ้ว	3.000	แผ่น	50.00	150.00	15.00	45.00	195.00	
	- ปะเก็นหน้างาน 3 นิ้ว	10.000	แผ่น	20.00	200.00	6.00	60.00	260.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	25.00	2,600.00	9.00	936.00	3,536.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	8.50	8.50	2.50	2.50	11.00	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	26.00	338.00	0.00	0.00	338.00	
	- มาตรวัดน้ำ 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ชุด	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- ท่อธาร 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	470.00	470.00	141.00	141.00	611.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,150.00	2,300.00	345.00	690.00	2,990.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	85.00	170.00	25.00	50.00	220.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	- ข้อโค้ง 90 อาบสังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	460.00	460.00	138.00	138.00	598.00	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	412.00	824.00	3,574.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- สามทางเหล็กหล่อ 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	700.00	700.00	3,050.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	-	-	23,483.50	60,490.50	4,599.50	15,749.50	76,240.00	
	การประสานท่อภายในโรงสูบ แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	2.000	ท่อน	1,086.00	2,172.00	0.00	0.00	2,172.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1 1/2"	1.000	ท่อน	648.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	307.00	614.00	0.00	0.00	614.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø. 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อลดเหล็กอบสังกะสี Ø 2" - 1 1/2"	2.000	ตัว	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม Ø 2"	2.000	ตัว	141.00	282.00	0.00	0.00	282.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม Ø 1 1/2"	2.000	ตัว	91.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน Ø 2"- 1"	2.000	ตัว	480.00	960.00	0.00	0.00	960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 2"	2.000	ตัว	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- นอตยึดหน้างาน	16.000	ตัว	25.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	116.00	348.00	0.00	0.00	348.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ตัว	635.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว Ø 2"	2.000	ตัว	995.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	1.000	ตัว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" - 3/4"	2.000	ตัว	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"x 3"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" - 2"	1.000	ตัว	245.00	245.00	0.00	0.00	245.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" - 1/2"	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ตัว	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- นิปปี้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	10.000	ตัว	42.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว Ø 1/2"	6.000	ตัว	105.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	7.000	ตัว	18.00	126.00	0.00	0.00	126.00	
	- สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	26.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- ทำเกลียว	70.000	จุด	0.00	0.00	15.00	1,050.00	1,050.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบ แบบเลขที่ 911006	1.000	lot	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบ แบบเลขที่ 911006	-	-	6,815.00	14,249.00	4,515.00	5,550.00	19,799.00	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ								
	- เสไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,750.00	1,750.00	525.00	525.00	2,275.00	
	-	100.000	ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	660.00	1,320.00	5,720.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	105.00	420.00	1,820.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	327.00	654.00	98.00	196.00	850.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	4.50	180.00	780.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	-	-	4,667.00	11,304.00	1,392.50	2,641.00	13,945.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002								
	- ขุดดิน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,000.00	4,000.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.000	ตร.ม.	900.00	4,500.00	270.00	1,350.00	5,850.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	-	-	900.00	4,500.00	395.00	5,350.00	9,850.00	
12	1.12 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141005								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,125.00	2,125.00	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น°	5.000	ลบ.ม.	364.49	1,822.45	99.00	495.00	2,317.45	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทวไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	140.000	ตร.ม.	480.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	
	- ค่ายนเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	95.000	ต้น	35.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	
	- ตะปู	49.000	กก.	46.11	2,259.39	0.00	0.00	2,259.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	1,750.00	3,500.00	391.00	782.00	4,282.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,000.00	12,000.00	391.00	2,346.00	14,346.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,100.00	42,000.00	391.00	7,820.00	49,820.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	376.00	376.00	2,176.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.045	ตัน	27,757.01	1,249.06	4,100.00	184.50	1,433.57	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.635	ตัน	27,663.55	17,566.35	4,100.00	2,603.50	20,169.85	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.710	ตัน	27,675.24	47,324.66	3,300.00	5,643.00	52,967.66	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.090	ตัน	26,495.33	2,384.57	3,300.00	297.00	2,681.58	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	74.000	กก.	51.40	3,803.60	0.00	0.00	3,803.60	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี Ø 4"	2.000	ท่อน	2,650.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี Ø 3"	2.000	ท่อน	1,960.75	3,921.50	0.00	0.00	3,921.50	
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1 1/2"	1.000	ท่อน	648.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1"	4.000	ท่อน	572.00	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00	
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 3/4"	2.000	ท่อน	381.00	762.00	0.00	0.00	762.00	
	- ท่อเหล็กอบสงกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	307.00	307.00	0.00	0.00	307.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	2.000	ท่อน	72.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม.8. 5 ปลายเรียบ Ø 1"	1.000	ท่อน	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- ท่อแอสตันเลส Ø 1/2"	1.000	ท่อน	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชนิด ° 13.5 Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	12.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- ฝาครอบ G/S 4"	1.000	ตัว	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ท่อ PVC Ø 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	112.00	672.00	0.00	0.00	672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. 13.5 Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	29.50	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. 13.5 Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	17.50	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- สามทางเหล็กอบสงกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สามทางเหล็กอบสงกะสี Ø 3/4"	1.000	ตัว	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- สามทางเหล็กอบสงกะสี Ø 1"	3.000	ตัว	75.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	4.000	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 1"	8.000	ตัว	33.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 2"	2.000	ตัว	81.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 2 1/2"	2.000	ตัว	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 3"	4.000	ตัว	217.00	868.00	0.00	0.00	868.00	
	- ข้องอเหล็กอบสงกะสี 90 ม-ม Ø 4"	4.000	ตัว	382.00	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	
	- ข้องอ 90° แสตนเลส Ø 1/2 "	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอาบสงกะสี Ø 3/4"	2.000	ตัว	18.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ยี่-โบลท์ ขนาด 15 Ø 4"	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- นิปเปิลเหล็กอาบสงกะสี Ø 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- นิปเปิลเหล็กอาบสงกะสี Ø 2 1/2"	2.000	ตัว	155.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสงกะสี Ø 2 1/2"	1.000	ตัว	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- รัศแดก Ø 4"	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	6.000	ตัว	450.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	635.00	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	9.000	แผ่น	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	12.000	แผ่น	30.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø. 5/8 x 3"	132.000	ตัว	20.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 3"	1.000	ตัว	6,644.00	6,644.00	0.00	0.00	6,644.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	3.000	ตัว	8,669.00	26,007.00	0.00	0.00	26,007.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 1/2"	1.000	ชุด	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปี ด-เปี ด เร็ว) Ø 4"	3.000	ชุด	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	2.000	ชุด	290.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	8.000	ชุด	105.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) Ø 1"	2.000	อัน	688.00	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00	
	- สายยางอ่อน Ø. 1 "	5.000	ม.	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน Ø 4" x 3"	1.000	ตัว	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	
	- ท่อส่ง เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 4" ปี กกลาง	4.000	ตัว	1,815.00	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- ท่อสันแสดนเลส Ø 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว -ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกพีเสื่อ ° Ø 4"	1.000	ชุด	8,688.00	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141005	1.000	lot	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	282.00	7,332.00	89.00	2,314.00	9,646.00	
	- ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น	.300	ตร.ม.	578.00	173.40	167.00	50.10	223.50	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	230.00	368.00	86.00	137.60	505.60	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	125.000	ตร.ม.	75.00	9,375.00	82.00	10,250.00	19,625.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	16.000	ตร.ม.	86.00	1,376.00	87.00	1,392.00	2,768.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	124.000	ตร.ม.	35.00	4,340.00	30.00	3,720.00	8,060.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	58.00	1,334.00	38.00	874.00	2,208.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	77.000	ตร.ม.	115.00	8,855.00	40.00	3,080.00	11,935.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	878.50	878.50	110.00	110.00	988.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	878.50	527.10	110.00	66.00	593.10	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	176.00	352.00	3,552.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	160.00	320.00	2,120.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	168.00	672.00	9,472.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	420.00	1,680.00	46.00	184.00	1,864.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	6.000	อัน	46.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	4.000	อัน	41.00	164.00	0.00	0.00	164.00	
	- ขอสับเหล็กขบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยพพร้อมกัญแจ	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน Ø 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตสแตนเลส Ø 3/8"	9.000	ตัว	57.00	513.00	0.00	0.00	513.00	
	- ทราयरองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,600.00	1,920.00	99.00	118.80	2,038.80	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	882.00	882.00	3,822.00	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โค้มไฟชนิดกลองเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1×36 วัตต์ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย	3.000	ชุด	500.00	1,500.00	450.00	1,350.00	2,850.00	
	- เตารับไฟฟ้าคีมี่สายกรวดขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์	3.000	ชุด	300.00	900.00	90.00	270.00	1,170.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 1 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์	1.000	ชุด	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์	1.000	ชุด	63.00	63.00	80.00	80.00	143.00	
	งานบันได								
	- บันไดขึ้นถึงและราวกนก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1.000	ชุด	3,490.00	3,490.00	1,047.00	1,047.00	4,537.00	
	- บันไดลงถ้ง G/S 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2.000	ชุด	2,050.00	4,100.00	615.00	1,230.00	5,330.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	งานเสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- เสาค้ำ เสาค้ำคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	1,159.20	38,253.60	350.00	11,550.00	49,803.60	
	รวมค่า 1.12 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่ 1141005	-	-	200,784.08	441,560.18	59,555.00	100,621.50	542,181.70	
	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 211025								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	53.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,625.00	6,625.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	364.49	1,093.47	99.00	297.00	1,390.47	
	- เสาค้ำ คอร. ไอ 0.18 x 0.18 ยาว 6.00 ม.	25.000	ต้น	1,159.20	28,980.00	350.00	8,750.00	37,730.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.500	ลบ.ม.	1,750.00	4,375.00	391.00	977.50	5,352.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	2.000	ลบ.ม.	2,000.00	4,000.00	391.00	782.00	4,782.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3	13.000	ลบ.ม.	2,100.00	27,300.00	391.00	5,083.00	32,383.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทราย 1 : 4	2.000	ลบ.ม.	1,800.00	3,600.00	376.00	752.00	4,352.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	60.000	ตร.ม.	480.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	48.000	ต้น	35.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ตะปู	23.000	กก.	46.11	1,060.53	0.00	0.00	1,060.53	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.005	ต้น	27,757.01	138.78	4,100.00	20.50	159.29	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.948	ต้น	27,663.55	26,225.04	4,100.00	3,886.80	30,111.85	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.503	ต้น	27,675.24	13,920.64	3,300.00	1,659.90	15,580.55	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	44.000	กก.	51.40	2,261.60	0.00	0.00	2,261.60	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	15.000	ตร.ม.	75.00	1,125.00	82.00	1,230.00	2,355.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	16.000	ตร.ม.	86.00	1,376.00	87.00	1,392.00	2,768.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	34.000	ตร.ม.	35.00	1,190.00	30.00	1,020.00	2,210.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	58.00	290.00	38.00	190.00	480.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	50.000	ตร.ม.	115.00	5,750.00	40.00	2,000.00	7,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทอระบายอากาศ								
	- ค่าแรงทอระบายอากาศ	1.000	lot	0.00	0.00	433.00	433.00	433.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.200	ท่อน	2,650.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี 4 นิ้ว	2.000	ตัว	382.00	764.00	0.00	0.00	764.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	26.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1.000	ชุด	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	ท่อน้ำล้น								
	- ค่าแรงท่อน้ำล้น	1.000	lot	0.00	0.00	692.70	692.70	692.70	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4"x 3"	1.000	ตัว	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี 3 นิ้ว	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	.200	ท่อน	1,960.75	392.15	0.00	0.00	392.15	
	- แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1.000	แผ่น	41.00	41.00	0.00	0.00	41.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	26.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	ท่อเพื่อขยาย								
	- ค่าแรงท่อเพื่อขยาย	1.000	lot	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ Ø 4"	1.000	ตัว	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	1.000	ตัว	635.00	635.00	0.00	0.00	635.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1.000	แผ่น	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	.200	ท่อน	381.00	76.20	0.00	0.00	76.20	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	1.000	แผ่น	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	อื่นๆ								
	- บันไดขึ้นลงถึง G/S Ø 1 1/2"	1.000	ชุด	2,580.00	2,580.00	774.00	774.00	3,354.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,510.00	1,510.00	453.00	453.00	1,963.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	รวมค่าถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 211025	-	-	106,537.75	163,250.41	16,692.70	37,458.40	200,708.84	
	หอลังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,500.00	1,500.00	
	- ทราดยาบ,ทรายยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	364.49	728.98	99.00	198.00	926.98	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	200.000	ตร.ม.	480.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	280.000	ต้น	45.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- ตะปู	62.000	กก.	46.11	2,858.82	0.00	0.00	2,858.82	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,750.00	875.00	391.00	195.50	1,070.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	14.000	ลบ.ม.	2,000.00	28,000.00	391.00	5,474.00	33,474.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.500	ลบ.ม.	2,100.00	9,450.00	391.00	1,759.50	11,209.50	
	- น้ำยากันซึม	17.000	ลิตร	30.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	27,757.01	1,804.20	4,100.00	266.50	2,070.71	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.021	ตัน	27,663.55	28,244.48	4,100.00	4,186.10	32,430.58	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.465	ตัน	27,675.24	12,868.98	3,300.00	1,534.50	14,403.49	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1.102	ตัน	26,495.33	29,197.85	3,300.00	3,636.60	32,834.45	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	1.039	ตัน	26,168.22	27,188.78	2,900.00	3,013.10	30,201.88	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	111.000	กก.	51.40	5,705.40	0.00	0.00	5,705.40	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์	1.000	lot	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,650.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	6.000	ท่อน	1,960.75	11,764.50	0.00	0.00	11,764.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	635.00	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	ตัว	450.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
	- ข้อดกลมเหล็กหล่อ Ø 4"x 3"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	(ดินเปิด)								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	(ดินเปิด)								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3"	1.000	ชุด	6,644.00	6,644.00	0.00	0.00	6,644.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	25.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน	160.000	ตัว	20.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø. 3/8 "	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	26.00	624.00	0.00	0.00	624.00	
	งานผนังและทาสี								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน,ถังเก็บน้ำใส	160.000	ตร.ม.	75.00	12,000.00	82.00	13,120.00	25,120.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	160.000	ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	10,400.00	
	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	58.00	1,566.00	38.00	1,026.00	2,592.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	21.000	ตร.ม.	115.00	2,415.00	40.00	840.00	3,255.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	6,294.00	6,294.00	27,274.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,590.00	1,590.00	6,890.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,920.00	1,920.00	8,320.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	90.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.000	แผ่น	210.00	420.00	63.00	126.00	546.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	4,200.00	33,600.00	1,360.00	10,880.00	44,480.00	
	รวมค่าหอดังสูง ขนาดจ 15 ลูกบาศก์กิโลเมตร	-	-	208,338.10	424,688.99	53,909.00	85,754.80	510,443.81	
	แบบเลขที่ 3111015								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 Ø 2"	2.000	ตัว	141.00	282.00	0.00	0.00	282.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ชุด	573.00	1,146.00	0.00	0.00	1,146.00	
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	26.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	8.000	ชุด	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- แท่น คสล. รับโค้ง 45	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	9,696.75	82,009.25	4,679.00	4,955.00	86,964.25	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น Ø 3"	110.000	ท่อน	445.00	48,950.00	133.50	14,685.00	63,635.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	2.000	กระป๋อง	560.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	lot	14,685.00	14,685.00	0.00	0.00	14,685.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	15,690.00	64,755.00	133.50	14,685.00	79,440.00	
17	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	2,000	เครื่อง	7,100.00	14,200.00	1,000.00	2,000.00	16,200.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า	2,000	ตู้	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	15,600.00	31,200.00	2,000.00	4,000.00	35,200.00	
18	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2,000	เครื่อง	10,770.00	21,540.00	1,000.00	2,000.00	23,540.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า	2,000	ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	19,770.00	39,540.00	2,000.00	4,000.00	43,540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,825,875.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บงเหนือ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ประแจค้อม้าขนาด 24		รวม					1,050.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10		รวม					460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12		รวม					450.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,185.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:23

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาอ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาอ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒	อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	คีมล็อคขนาด 10		รวม					250.00	
5	ไขควงลองไฟ		รวม					55.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4		รวม					55.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4		รวม					55.00	
8	ฆ้อนหัวกลม ขนาดหน้า 2 ปอนด์		รวม					150.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ		รวม					660.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,185.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:23

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ
บัญชีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒	อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5		รวม					3,000.00	
11	คลิปปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด		รวม					2,300.00	
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					2,000.00	
13	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ		รวม					2,900.00	
14	สารส้ม		รวม					16,000.00	
15	ปูนขาว		รวม					0.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,185.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:23

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)		รวม					3,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								33,185.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,185.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24								
	1.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	1.000	บาท	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
	รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24	-	-	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10								
	2.1 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	บาท	460.00		0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10	-	-	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12								
	3.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว	1.000	บาท	450.00		0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12	-	-	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
4	คีมลอคขนาด 10								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 คีมล็อคขนาด10	1.000	บาท	250.00		0.00	0.00	250.00	
	รวมค่าคีมล็อคขนาด 10	-	-	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	ไขควงลองไฟ								
	5.1 ไขควงลองไฟ	1.000	บาท	55.00		0.00	0.00	55.00	
	รวมค่าไขควงลองไฟ	-	-	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4								
	6.1 ไขควงปากแฉกขนาด4	1.000	บาท	55.00		0.00	0.00	55.00	
	รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4	-	-	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4								
	7.1 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	บาท	55.00		0.00	0.00	55.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4	-	-	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
8	ข้อเหวี่ยง ขนาดหนัก 2 ปอนด์								
	8.1 ข้อเหวี่ยงขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	บาท	150.00		0.00	0.00	150.00	
	รวมค่าข้อเหวี่ยง ขนาดหนัก 2 ปอนด์	-	-	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ								
	9.1 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.000	บาท	250.00		0.00	0.00	250.00	
	9.2 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	บาท	410.00		0.00	0.00	410.00	
	รวมค่าตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	-	-	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	10.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	บาท	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คลิปปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด								
	11.1	1.000	บาท	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	คลิปปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์								
	รวมค่าคลิปปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด	-	-	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	12.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	บาท	1,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ								
	13.1 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	บาท	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
14	สารส้ม								
	14.1 สารส้ม	1,000.000	บาท	16.00		0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	16.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
15	ปูนขาว								
	รวมค่าปูนขาว	-			0.00				
16	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	16.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	บาท	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

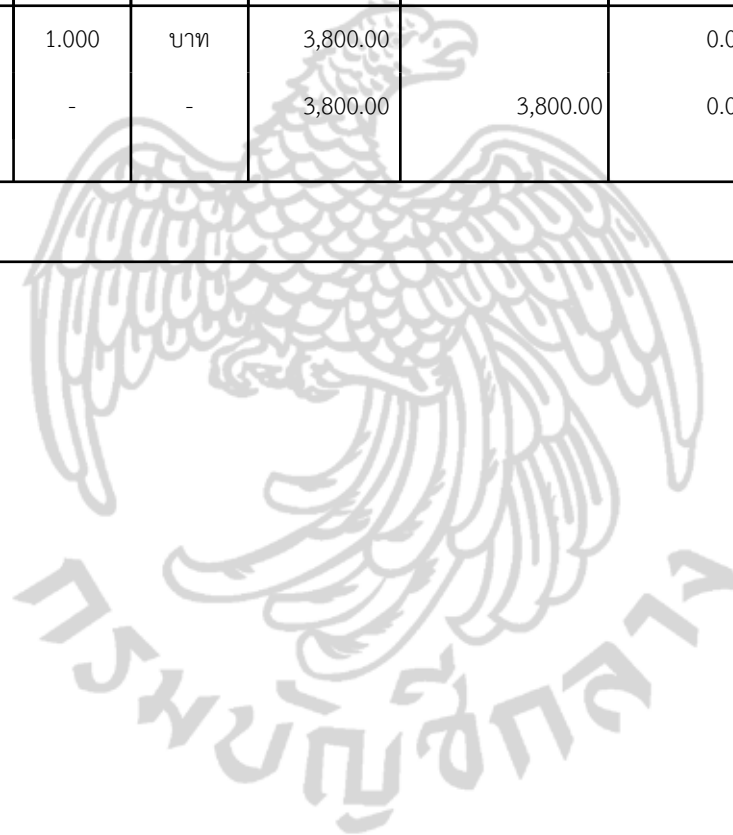

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 44 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,825,875.53	1.3019	2,377,107.35	
รวมค่าก่อสร้าง				2,377,107.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,377,107.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 44 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,377,107.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,377,107.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	44	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565			



บุญมี ศูนย์ราช
(บุญมี ศูนย์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย คำควร
(สมชาย คำควร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ
(ปิยวิทย์ โชติเกียรติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สานิตย์ โตสัมฤทธิ์
(สานิตย์ โตสัมฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย โหมดม่วง
(ธวัชชัย โหมดม่วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประแจคอม้าขนาด 24	1,050.00	73.50	1,123.50	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10	460.00	32.20	492.20	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12	450.00	31.50	481.50	
4	คีมล๊อคขนาด 10	250.00	17.50	267.50	
5	ไขควงลองไฟ	55.00	3.85	58.85	
รวมค่าก่อสร้าง				2,423.55	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บงเหนือ	อำเภอ	สว่างแดนดิน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4	55.00	3.85	58.85	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4	55.00	3.85	58.85	
8	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	150.00	10.50	160.50	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	660.00	46.20	706.20	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5	3,000.00	210.00	3,210.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด	2,300.00	161.00	2,461.00	
รวมค่าก่อสร้าง				9,078.95	

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ

05 กันยายน 2565 16:22:23

หน้า 2 จาก 3

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บงเหนือ	อำเภอ	สว่างแดนดิน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,000.00	140.00	2,140.00	
13	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	2,900.00	203.00	3,103.00	
14	สารส้ม	16,000.00	1,120.00	17,120.00	
15	ปูนขาว	0.00	0.00	0.00	
16	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	3,800.00	266.00	4,066.00	
รวมค่าก่อสร้าง				35,507.95	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บงเหนือ	อำเภอ	สว่างแดนดิน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	44	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565					

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ
(ปิยวิทย์ โชติเกียรติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญมี สุนยราช
(บุญมี สุนยราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

सानิต์ โตสัมฤทธิ์
(สานิต์ โตสัมฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย โหมดม่วง
(ธวัชชัย โหมดม่วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย คำควร
(สมชาย คำควร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บงเหนือ	อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1 หลังละ 2,377,107.35 บาท	2,377,107.35	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	35,507.95	
สรุป	ราคากลาง	2,412,615.30	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร					
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บงเหนือ	อำเภอ	สว่างแดนดิน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565					

ปิยวิทย์ โชติเกียรติ
(ปิยวิทย์ โชติเกียรติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญมี ศูนย์ราช
(บุญมี ศูนย์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สานิตย์ โตสัมฤทธิ์
(สานิตย์ โตสัมฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย โหมดม่วง
(ธวัชชัย โหมดม่วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร					
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บงเหนือ	อำเภอ	สว่างแดนดิน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565					

สมชาย คำควร
(สมชาย คำควร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

